




## Дисковые бороны Завод Автотехнологий навесные и прицепные

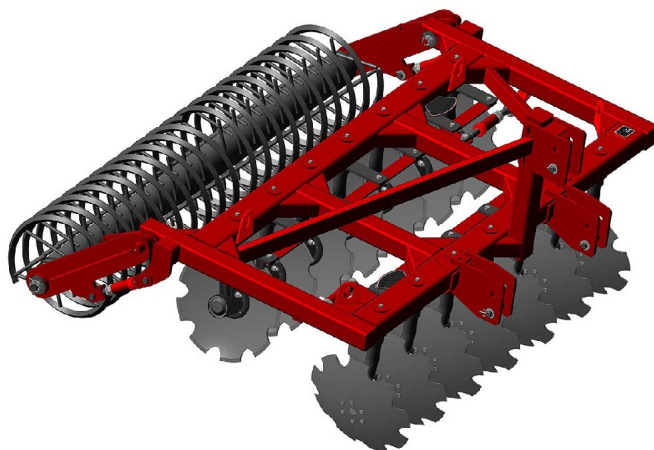

**Назначение:** традиционная, минимальная, основная и предпосевная обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры.

Рабочие органы установлены на индивидуальных стойках, размещенных на поперечных балках рамы орудия.

описание в разработке...

### Технические характеристики

|                                              | БД-2,4<br>навесная | БД-2,7<br>полуприцепная | БД-3,4<br>полуприцепная |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип бороны                                   | навесная           | полуприцепная           | полуприцепная           |
| Производительность га/час                    | до 2,8             | до 3,5                  | до 4,0                  |
| Рабочая скорость км/час                      | 8-12               | 8-12                    | 8-12                    |
| Транспортная скорость км/час                 | до 25              | до 25                   | до 25                   |
| Влажность почвы со спиральным шлейф-катком % | до 25<br>до 40     | до 25<br>до 40          | до 25<br>до 40          |
| без шлейф-катка %                            |                    |                         |                         |
| Ширина захвата м                             | 2.4                | 2.7                     | 3.2                     |
| Глубина обработки см                         | до 15              | до 15                   | до 15                   |
| Угол атаки дисков °                          | от 0 до 30         | от 0 до 30              | от 0 до 30              |
| Количество рядов шт.                         | 2                  | 2                       | 2                       |
| Количество режущих узлов шт.                 | 14                 | 18                      | 22                      |
| Расстояние между рядами дисков мм            | 900                | 1250                    | 1250                    |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Диаметр рабочих органов мм                  | 560          | 560          | 560          |
| Масса кг                                    | 1150         | 1900         | 2150         |
| Габаритные размеры в рабочем положении (мм) | 2650         |              |              |
| Ширина                                      | 1400         | 2900         | 3500         |
| Высота                                      | 2200         | 1205         | 1205         |
| Длина                                       |              | 9775         | 5775         |
| Агрегатирование с тракторами                | не менее 1.4 |              |              |
| Тяговый класс                               | Не менее 80  | не менее 1.4 | не менее 1.4 |
| Мощность л.с.                               |              | Не менее 80  | Не менее 80  |

Производитель - ООО "ЗаводАвтоТехнологий"



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)