




## Каток кольчато-шпоровый ККШ

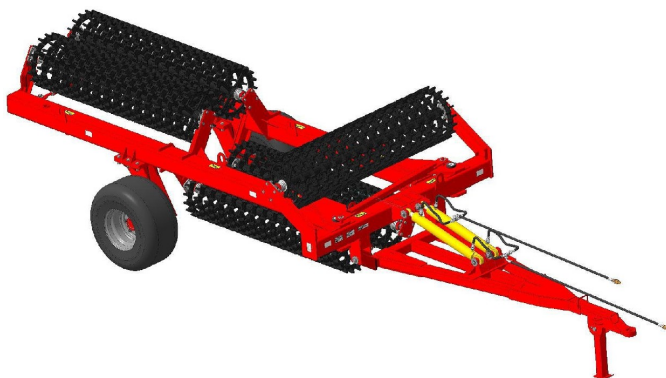

**Назначение:** предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |              |            |             |             |             |
|----------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Модель                                 | ККШ-6        | ККШ-9,2    | ККШ-10      | ККШ-12      | ККШ-19      |
| Способ агрегатирования                 | полунавесной |            |             |             |             |
| Ширина захвата, м                      | 6            | 9          | 9,8         | 12          | 19          |
| Производительность, га/час             | Не менее 6   | Не менее 9 | Не менее 10 | Не менее 12 | Не менее 19 |
| Рабочая скорость, км./час              | До 12        |            | До 10       |             |             |
| Транспортная скорость, км./час         | До 10        |            |             |             |             |
| Диаметр кольца (чугун), мм:            | 520          |            |             |             |             |
| Габариты в транспортном положении, мм: |              | 6470       | 12250       |             |             |
| - длина                                | 4920         | 2340       | 2350        |             |             |
| - ширина                               | 2340         | 1630       | 3620        | 8510        | 14600       |
|                                        |              |            |             | 2340        | 5000        |

|          |      |  |  |      |      |
|----------|------|--|--|------|------|
| - Высота | 1630 |  |  | 1665 | 2375 |
|----------|------|--|--|------|------|

|                                                   |        |      |         |       |         |
|---------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|---------|
| Габаритные<br>размеры в рабочем<br>положении, мм: |        | 3500 |         |       |         |
| - длина                                           | 3500   | 980  | 10650   | 4075  | 7550    |
| - ширина                                          | 6300   |      | 3950    | 12340 | 20250   |
| - высота                                          | 980    |      | 1635    | 1035  | 1350    |
| Масса, кг                                         | 1900   | 2750 | 4200    | 4500  | 9150    |
| Мощность<br>трактора (не<br>меньше), л.с.         | 80-130 |      | 125-200 |       | 200-250 |

Производитель – Завод Автотехнологий



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е  
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294  
E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)