




Катки водоналивные Завод Автотехнологий КВНП-6,-10,-14; КВНГ-6;-9,2

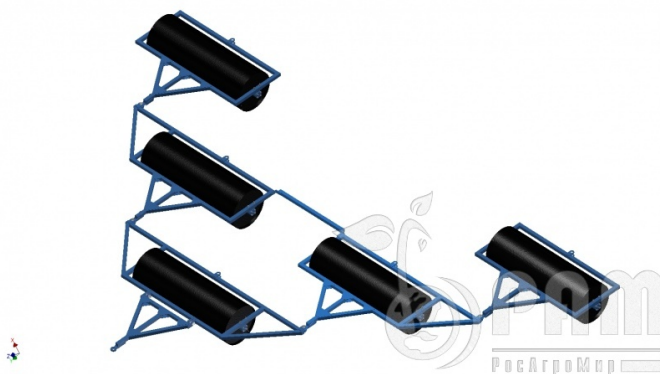

Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля.

Гидрофицированные катки серии **КВНГ** с помощью гидросистемы трактора могут переводиться из транспортного положения в рабочее и обратно, что обеспечивает удобство и безопасность их транспортирования по дорогам общего пользования и позволяет быстро переезжать с поля на поле.

Технические характеристики

Модель	КВНГ-6	КВНГ-9,2	КВНП-6	КВНП-10	КВНП-14
Способ агрегатирования	Прицепной				
Ширина захвата, м	6	9	6	10	14
Производительность, до, га/ч	6		9		6,6
Рабочая скорость, км/ч	6-10		7-11		11
Транспортная скорость, до, км/ч	15		15		-
Количество секций, шт	3		5		3
Наружный диаметр рабочего органа, мм	487		487		720
Ширина рабочих секций, мм	2000		3 шт. - 2000 2 шт. - 1645		2100
Габариты в рабочем положении, мм	4405 6425 1270		3420 9370 900		4780 6200 720
-длина					6900
-ширина					10060
-высота					720
Габариты в транспортном положении, мм	4010 3000 1875		6470 2340 1540		-

-длина -ширина -высота				
Масса рабочего органа, кг пустой/с водой	220/570	3шт 220/570 2шт 180/460	340/800	340/800
Масса машины, кг: - в состоянии поставки - в рабочем состоянии (с водой)	1320 2370	2200 3810	1400 3700	3100 6800
Агрегатируются с тракторами, т.с.	1,4 - 2	2 - 3	1,4 - 2	3 - 5

ООО «Завод Автотехнологий»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz