

2019

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

 **САЛЬСКО СЕЛЬМАШ**
ОСНОВАН В 1934 ГОДУ



МЫ ДЕЛАЕМ
МИР ЛЕГЧЕ

СОДЕРЖАНИЕ

TURS-2000	4
TURS-1500	6
TURS-1000	8
TURS-400	10
ПКУ-0,8	12
ПБМ-800	14
СНУ-550	16
П-320А	18
КОММУНАЛЬНОЕ ОТВАЛЫ	20
ОБОРУДОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЩЁТОЧНОЕ	22
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОПШ	24
ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК БОРТОВОЙ	26
О ЗАВОДЕ	27

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ ПОГРУЗЧИКОВ TURS

ДИЗАЙН, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ОБЗОРНОСТЬ

Конструкция стрелы погрузчиков линейки TURS с низко расположенными шарнирами обеспечивают отличную обзорность по сторонам.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ

Для отсоединения вашего погрузчика TURS не требуется никаких инструментов. Мощные, удобные, интегрированные опоры дополнительно облегчают операции присоединения и отсоединения.

УСИЛЕННАЯ РАМА

Стрела погрузчиков TURS изготовлена из 5 – ти миллиметровой высококачественной стали и, благодаря применению коробчатого сечения, по сравнению с аналогами обладает конструкцией повышенной прочности. Изготавливается с применением автоматической сварочной каретки современным инверторным источником питания и технологией импульсной сварки, улучшающей качество сварочного шва и снижающей остаточные деформации.

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все погрузчики серии TURS проходят 100% контроль качества с навеской на специализированный испытательный стенд.

ЗАЩИТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ

Расположение гидравлических шлангов в канале стрелы погрузчиков эффективно защищает их от изнашивания и увеличивает обзорность

ПРОСТОТА СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря возможности наклона вперед рамы крепления навесного оборудования почти на 180°, изнутри кабины всегда достигается оптимальный контроль и хорошая обзорность крюков навесного оборудования.

ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ


Панели навески погрузчиков TURS совместно с разгружающими тягами образуют конструкцию, связывающую их с задним мостом трактора, что позволяет более равномерно распределить нагрузку на трактор.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В конструкции погрузчиков TURS во всех шарнирных соединениях используются металлофторопластовые подшипники скольжения последнего поколения с высоким ресурсом, а также установлены пресс-масленки для смазки.



ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

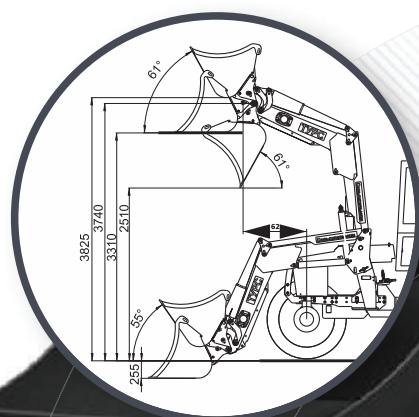

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TURS-2000

Агрегатируемость — MT3 1025/ 1221/ 1523

Масса конструкционная — 956 кг

Грузоподъемность — 2000 кг

Ширина и вместимость ковшей:

КОВШ 0,6 м³ — 2,0 м

КОВШ 0,8 м³ — 2,0 м

КОВШ 1,5 м³ — 2,3 м

КОВШ челюстной 0,6 м³ — 2,0 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) — 3,74 м

Толщина рамы подъема — 5 мм



Дополнительно
оснащается
джойстиком

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,6
КУН(TURS)-2000-1



КОВШ 0,8
КУН(TURS)-2000-2



КОВШ 1,5
КУН(TURS)-2000-3



ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
КУН(TURS)-2000-4



КОВШ 1,2
КУН(TURS)-2000-6



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
КУН(TURS)-2000-8



ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КУН(TURS)-2000-18



КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ
КУН(TURS)-2000-14



ВИЛЫ
КУН(TURS)-2000-12



ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ
КУН(TURS)-2000-13




**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ
РУЛОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ**
КУН(TURS)-2000-10



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ**
КУН(TURS)-2000-11



ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

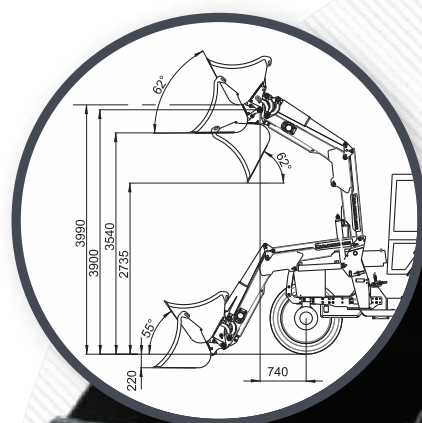

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUR S-1500

Агрегатируемость — MTЗ 80/ 82/ 892 / 952/ 1025

Масса конструкционная — 900 кг

Грузоподъемность — 1500 кг

Ширина и вместимость ковшей:

КОВШ 0,6 м³ — 2,0 м

КОВШ 0,8 м³ — 2,0 м

КОВШ 1,5 м³ — 2,3 м

КОВШ челюстной 0,6 м³ — 2,0 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) — 3,9 м

Толщина рамы подъема — 5 мм



Дополнительно
оснащается
джойстиком

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,6
КУН(TURS)-2000-1



КОВШ 0,8
КУН(TURS)-2000-2



КОВШ 1,5
КУН(TURS)-2000-3



ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
КУН(TURS)-2000-4



КОВШ 1,2
КУН(TURS)-2000-6



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
КУН(TURS)-2000-8



ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КУН(TURS)-2000-18



КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ
КУН(TURS)-2000-14



ВИЛЫ
КУН(TURS)-2000-12



ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ
КУН(TURS)-2000-13




**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ
РУЛОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ**
КУН(TURS)-2000-10



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ**
КУН(TURS)-2000-11



ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

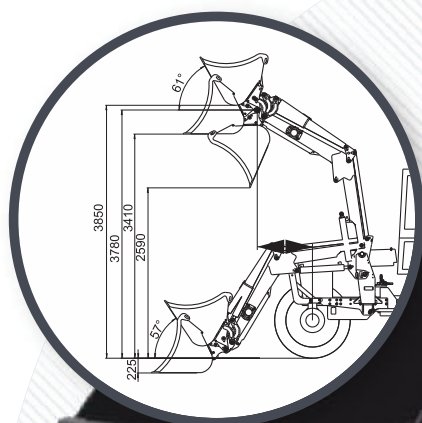

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUR S-1000

Агрегатируемость — MTЗ 80/ 82/ 892

Масса конструкционная — 810 кг

Грузоподъемность — 1000 кг

Ширина и вместимость ковшей:

КОВШ 0,6 м³ — 2,0 м

КОВШ 0,8 м³ — 2,0 м

КОВШ 1,5 м³ — 2,3 м

КОВШ челюстной 0,6 м³ — 2,0 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) — 3,78 м

Толщина рамы подъема — 5 мм



Дополнительно
оснащается
джойстиком

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,6
КУН(TURS)-2000-1



КОВШ 0,8
КУН(TURS)-2000-2



КОВШ 1,5
КУН(TURS)-2000-3



ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
КУН(TURS)-2000-4



КОВШ 1,2
КУН(TURS)-2000-6



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
КУН(TURS)-2000-8




ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КУН(TURS)-2000-18



КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ
КУН(TURS)-2000-14



ВИЛЫ
КУН(TURS)-2000-12

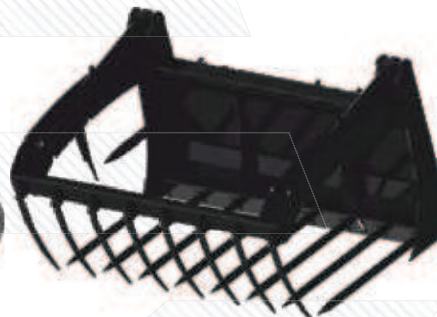

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ
КУН(TURS)-2000-13



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ
РУЛОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ**
КУН(TURS)-2000-10



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ**
КУН(TURS)-2000-11



ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TURS-400

Агрегатируемость — MTЗ 320

Масса конструкционная — 428 кг

Грузоподъемность — 400 кг

Ширина и вместимость ковшей:

ковш 0,22 м³ — 1,5 м

отвал — 1,7 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) — 2,8 м

Толщина рамы подъема — 4 мм

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ


КОБШ 0,22
КУН(TURS)-400-1



ОТВАЛ
КУН(TURS) 400-3



ПОГРУЗЧИК КОПНОВОЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

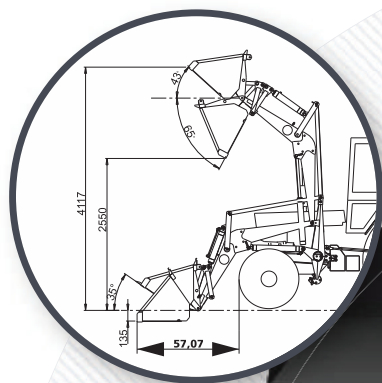

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПКУ-0,8

Агрегатируемость — МТЗ 80/ 82/ 892/ ЮМЗ/ Т40/ ЛТЗ

Масса конструкционная — 550 кг

Грузоподъемность — 800 кг

Ширина и вместимость ковшей:

ковш 0,5 м³ — 1,4 м

ковш 0,8 м³ — 2,0 м

ковш 1,5 м³ — 2,3 м

ковш челюстной 0,6 м³ — 2,0 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) — 3,4 м

Толщина рамы подъема — 5 мм

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,5
ПКУ-0,8-5-04



КОВШ 0,5 С ЗУБЬЯМИ
ПКУ-0,8-5-04/01



КОВШ 0,8
ПКУ-0,8-5




КОВШ 1,5
ПКУ-0,8-5-0,5



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ПОГРУЗОЧНОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ**
ПКУ-0,8-22



ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
ПКУ-0,8-5-4

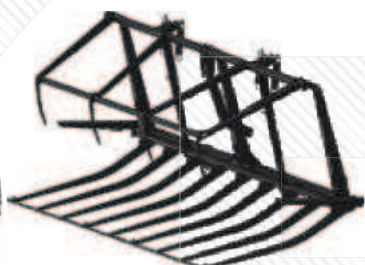

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ БРЕСЕН**
ПКУ-0,8-19



**УДЛИНИТЕЛЬ
СТРЕЛЫ**
ПКУ-0,8-23



**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
УСТРОЙСТВО**
ПКУ-0,8-8




**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ**
ПКУ-0,8-13




ВИЛЫ
ПКУ-0,8-12



ВИЛЫ БЕЗ ПРИЖИМА
ПКУ-0,8-12-01

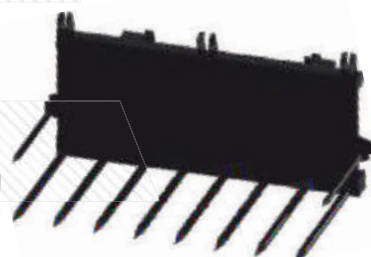

ОТВАЛ 2,0
ПКУ-0,8-17-01



**КОВШ
ЦЕПНОЙ**
ПКУ-0,8-21-01



ОТВАЛ КОМУНАЛЬНЫЙ
ПКУ-0,8-15




**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ СИЛОСА**
ПКУ-0,8-20



**ВИЛОЧНЫЙ
ЗАХВАТ**
ПКУ-0,8-7



**ЗАХВАТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
ПКУ-0,8-18




**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
КОНТЕЙНЕРОВ**
ПКУ-0,8-16-01



**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
РУЛОНОВ
И КОНТЕЙНЕРОВ**
ПКУ-0,8-16



ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

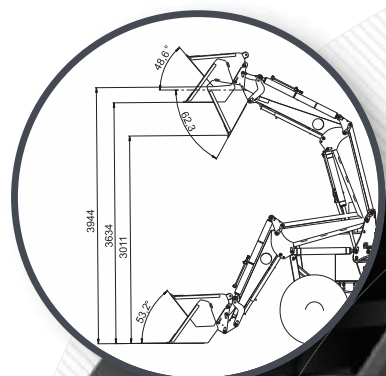

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПБМ-800

Агрегатируемость – MT3 80/ 82/ 892/ 1025/
Deutz-fahr agrolux 4.80

Масса конструкционная – 775 кг

Грузоподъемность – 800 кг

Ширина и вместимость ковшей:

КОВШ 0,45 м³ – 1,6 м

КОВШ 0,8 м³ – 2,0 м

КОВШ 1,5 м³ – 2,3 м

КОВШ челюстной 0,6 м³ – 2,0 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) – 3,9 м

Толщина рамы подъема – 5 мм



Дополнительно
оснащается
джойстиком

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,45
ПБМ-800-1



КОВШ 0,45 С ЗУБЬЯМИ
ПБМ-800-1А



КОВШ 0,8
ПБМ-800-2




КОВШ 0,8 С ЗУБЬЯМИ
ПБМ-800-2А



КОВШ ЗАХВАТ
ПБМ-800-3




ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
ПБМ-800-4

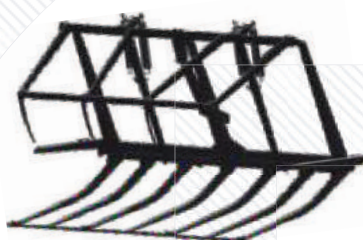


ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ БРЕСЕН
ПБМ-800-5



КОВШ 1,5
ПБМ-800-6

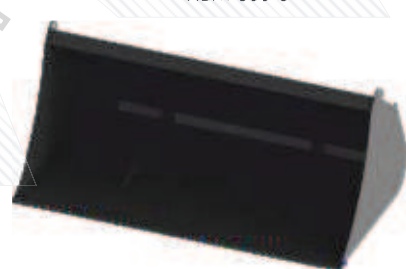

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
ПБМ-800-8




ППР
ПБМ-800-11




ВИЛЫ
ПБМ-800-12



ВИЛЫ БЕЗ ПРИЖИМА
ПБМ-800-12-01

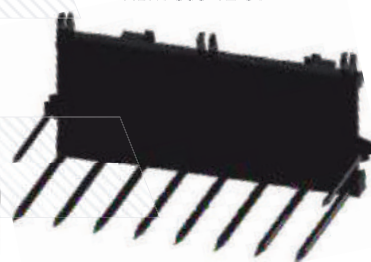

ОТВАЛ 2,0
ПБМ-800-17



КОВШ ЦЕПНОЙ
ПБМ-800-14



ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ
ПБМ-800-15



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ СИЛОСА
ПБМ-800-20



ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ
ПБМ-800-13



ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПБМ-800-18



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ
ПБМ-800-19




ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ
ПБМ-800-16



УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ
ПБМ-800-23



СТОГОМЕТАТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИК НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

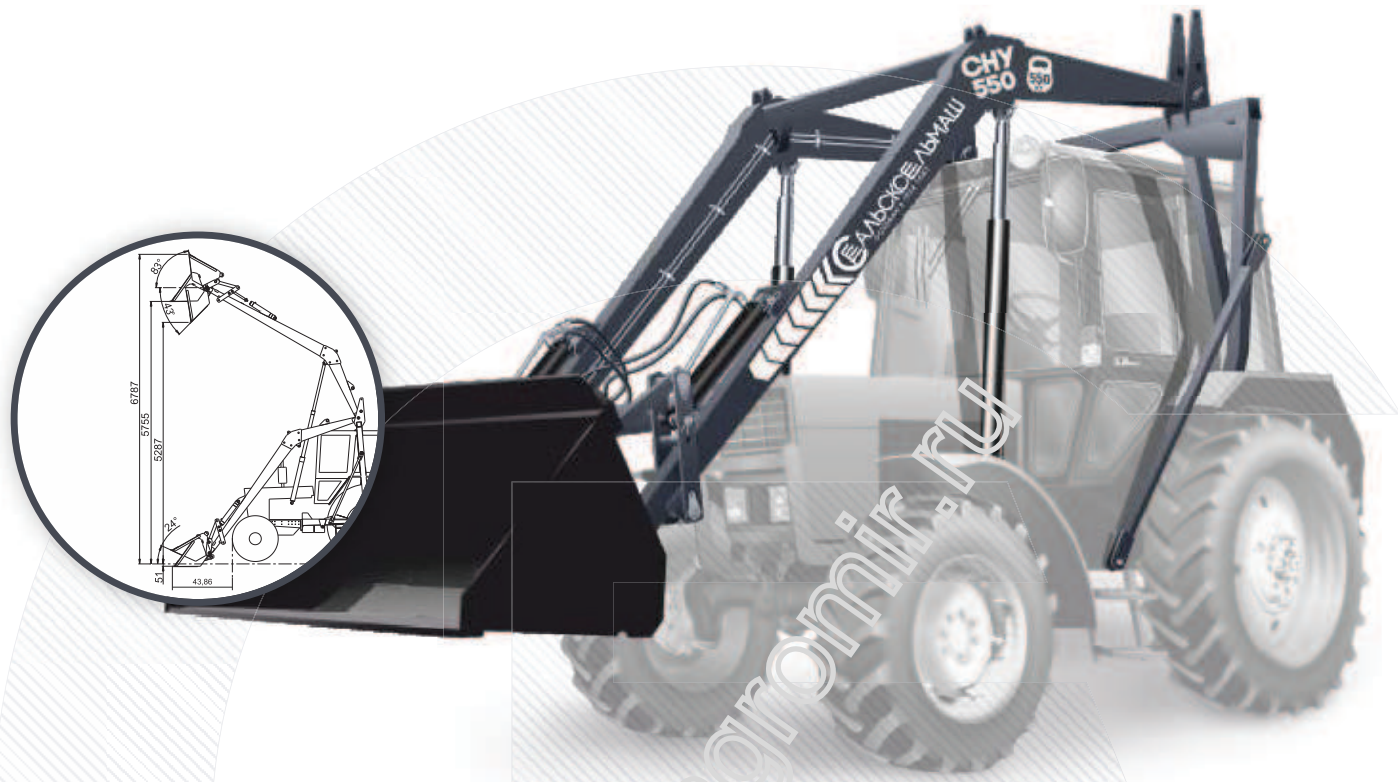

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СНУ-550

Агрегатируемость – МТЗ 80/ 82/ 892/ ЮМЗ

Масса конструкционная – 900 кг

Грузоподъемность – 800 кг

Ширина и вместимость ковшей:

КОВШ 0,45 м³ – 1,0 м

КОВШ 0,8 м³ – 2,0 м

КОВШ 1,5 м³ – 2,3 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) – 6,0 м

Толщина рамы подъема – 5 мм

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОВШ 0,45
CHY-550-11




КОВШ 0,8
CHY-550-14



КОВШ 1,5
CHA 11.000




ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА
CHY-550-12

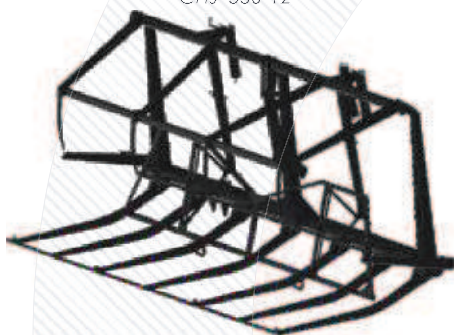

ВИЛЫ
CHY-550-15



ВИЛЫ БЕЗ ПРИЖИМА
CHY-550-15-01

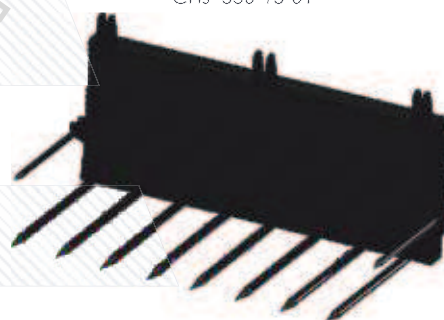

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ РУЛОНОВ
CHY-550-13



ЗАХВАТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
CHY-550-18



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ БРЕВЕН
CHY-550-19



ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
УСТРОЙСТВО
CHY-550-8



ВИЛОЧНЫЙ
ЗАХВАТ
CHY-550-7



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
РУЛОНОВ
И КОНТЕЙНЕРОВ
CHY-550-16



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
КОНТЕЙНЕРОВ
CHY-550-16-01



ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

П-320А

Агрегатируемость – МТЗ 320

Масса конструкционная – 360 кг

Грузоподъемность – 300 кг

Ширина и вместимость ковшей:

ковш $0,22 \text{ м}^3$ – 1,5 м

отвал – 1,7 м

Высота подъема

(до оси вращения рабочего органа) – 2,7 м

Толщина рамы подъема – 4 мм

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

КОвш 0,22
П320-2А



ОТВАЛ
П320-3А



ЗАХВАТ ВИЛОЧНЫЙ
П320-4А



КОММУНАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ

Отвал коммунальный плужный, серии «КО» предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твёрдым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.

Отвал КО-4 имеет возможность навески совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ-0,8, ПБМ-800. Отвалы МКО-4ГП и МКО-4 могут навешиваться совместно с погрузчиком П-320-А.

Отвалы КО-2, КО-4, КО-8, МКО-1ГП, МКО-4ГП оснащены гидравлическим поворотом и гидравлическим подъёмом/опусканием. Отвалы КО-2А и МКО-1 - МКО-5 оснащены механическим поворотом и гидравлическим подъёмом/опусканием.



Технические характеристики

МКО

Изображение



Тип базового трактора, на который навешивается оборудование:

MT3 320, BT3-2048A, TS 254, GM 254, TS 454, gm 454, YTO-404, FOTON TB404, GM 184, TY 204

Техническая (расчётная) производительность оборудования

15600 м²/час

Рабочая скорость движения при работе оборудования

9 км/час

Высота (максимальная) убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см³

500 мм

Ширина рабочей зоны максимальная (при повороте на 30°)

2000 мм (1732 мм)

Масса оборудования

220 кг

Средняя наработка на отказ

Не менее 100 ч

КОММУНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ПРУЖИНЫ

На всей линейке коммунальных отвалов установлены амортизационные пружины, смягчающие нагрузку при столкновении с препятствием

СОХРАННОСТЬ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Для сохранности целостности дорожного покрытия все коммунальные отвалы оснащены специализированными прорезиненными скребками.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Наличие гидроцилиндров управления подъемом и поворотом отвала позволяет выполнять работы, не выходя из кабины.



КО (2, 2А, 4, 8)



МТЗ 80/82/1025/1221

27800 м²/час

12,9 км/час

500 мм

2500 мм (2150 мм)

374 кг

Не менее 100 ч

КО-3
(оборотный отвал)



МТЗ от 1.4 класса

278000 м²/час

12,9 км/час

500 мм

2500 мм (2150 мм)

420 кг

Не менее 100 ч

КО-7
(отвал-бабочка)



МТЗ от 1.4 класса

278000 м²/час

12,9 км/час

500 мм

2620 мм (2320 мм)

430 кг

Не менее 100 ч

ОБОРУДОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЩЕТОЧНОЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ

Для обеспечения бесперебойной работы системы полива щеточного оборудования все модели оснащены проходными фильтрами.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЩЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Имеется возможность использования системы полива и обеспыливания в зависимости от выполняемых работ.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для изготовления щеточных дисков используется высококачественные полимерные материалы, что в совокупности со специальным сечением ворсы позволяет увеличить срок службы и функциональность.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип базового трактора, на который навешивается оборудование	тягового класса 0,6-0,9кН	тягового класса 0,8-1,4кН
Модификации	МКЩ-1,5, МКЩ-1,5-4	МК-1, МК-2, МК-3, МК4, МК-4.1, МК-5, МК-6, МК-7
Транспортная скорость движения	не более 20 км/ч	не более 20 км/ч
Техническая (расчётная) производительность щеточного оборудования	11,7х10 ³ м ² /час	15,4х10 ³ м ² /час
Рабочая скорость движения	9 км/час	12,9 км/час
Высота (максимальная) убираемого слоя свежеснежавшего сухого, рыхлого снега плотностью 0,7+0,12 г/см	не более 200 мм	не более 200 мм
Ширина рабочей зоны, щеточного оборудования	не менее 1,3-0,1 м	не менее 1,8-0,1 м
Угол установки щетки к продольной оси машины	не менее 60° ± 2°	не менее 60° ± 2°
Диаметр щётки по ворсу	0,55 ± 0,02 м	0,55 ± 0,02 м
Длина щетки по ворсу	не менее 1,5 м	не менее 2 м
Масса щеточного оборудования	не более 330 кг	не более 435 кг
Средняя наработка на отказ	не менее 100ч	не менее 100ч

ОБОРУДОВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЩЕТОЧНОЕ


МК-4

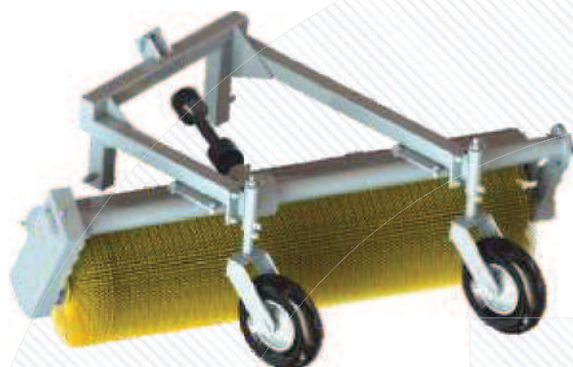

МК-7



МКЩ-1,5

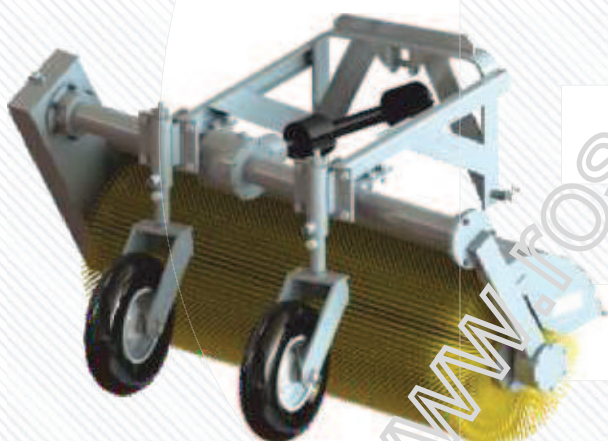

МКЩ-1,5-4



МК-3



МК-1



ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ ШТАНГОВЫЕ

ООО «Сальсксельмаш» серийно выпускает опрыскиватели полуприцепные штанговые различных моделей в зависимости от ширины захвата обрабатываемой поверхности - от 18м до 24м. Опрыскиватели предназначены для поверхностного внесения рабочих растворов и жидких минеральных удобрений с добавками микроэлементов. Опрыскиватель может применяться во всех зонах страны за исключением районов горного земледелия. В зависимости от модели ОПШ оснащаются мембранно-поршневыми насосами итальянского производства производительностью от 135л/мин до 185л/мин., которые подключаются к ВОМ трактора через специальную предохранительную опору. Баками вместимостью от 2000л до 3000л, промывочной емкостью на 120л (для ОПШ 24-3000 – 350л.), колесами различных диаметров, с возможностью регулировки колеи, а так же емкостью для мытья рук. Основные преимущества продукции - высокая производительность, простота и надежность конструкции, ремонтпригодность и агрегатирование с тракторами класса 1,4-2,0 и многоступенчатая фильтрация жидкости.

Опрыскиватели ОПШ могут быть оснащены трехпозиционными опрыскивающими головками с тремя распылителями итальянского производства с различными щелевыми размерами и миксером, который служит для быстрого и качественного приготовления раствора из концентрата непосредственно на месте эксплуатации опрыскивателя, т.е. для работы опрыскивателя нет необходимости задействовать еще одну единицу техники с емкостью, заполненной уже готовым раствором. Также позволяет легко переходить с одной рабочей жидкости на другую. Увеличенный диапазон высоты опрыскивания (принцип параллелограмма) (от 500 до 1700мм) Опционально трехпозиционными распылителями и миксером может быть оснащена любая модификация ОПШ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обрабатываемой поверхности 18-22м и объем бака 2500 литров. Также опрыскиватель оснащен дополнительным промывочным баком на 120 литров и емкостью для мытья рук на 20 литров



ОПШ-18-2500 ОПШ-22-2500

Производительность за 1 час основного времени	10,8-21,5 га/час	13,2-26,3 га/час
Производительность за 1 час эксплуатационного времени	7,0-14,0 га/час	8,5-17,1 га/час
Рабочая скорость движения на основных операциях	6-12 км/ч	6-12 км/ч
Рабочая ширина захвата	18,0 м	22,0 м
Вместимость 1 бака	2,5 м ³	2,5 м ³
Расход рабочей жидкости: - при обработке пестицидами - при внесении жку	70-300 150-400	70-300 150-400
Производительность насоса	не менее 135 л/мин	не менее 135 л/мин
Трансп. скорость (при пустых баках)	16 км/час	16 км/час
Агротехнический просвет	500 мм	500 мм
Ширина колеи	1400; 1500; 1800 мм	1400; 1500; 1800 мм
Масса машины сухая	1350±20 кг	1500±20 кг
Габ. размеры в раб. пол.	5250x1800x2620 мм	5250x2200x2620 мм

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ ШТАНГОВЫЕ

Конструкция опрыскивателей предусматривает усиленное дышло, штанги, сваренные из стальных элементов, с разнесенными угловыми соединениями. Это позволяет снизить нагрузку на сварные швы и повысить прочность конструкции. Высокую стабильность штанги в работе гарантируют дополнительные пружины и амортизаторы, а так же ограничители максимального крена. Для обеспечения плавности открытия и складывания штанг в гидросистеме предусмотрена двухступенчатая дроссельная система: дроссель постоянного сечения установлен на цилиндрах открытия штанг и регулируемый дроссель установлен на магистрали. В гидросистеме опрыскивателя предусмотрены БРС, которые позволяют быстро подключить его к гидравлическим выводам трактора, и обеспечивают герметизацию системы. Т.е. после проведения испытаний на заводе-изготовителе гидравлика остается заполненной и конечному потребителю не надо повторно прокачивать гидросистему от остатков воздуха. Для удобства приборы управления сведены в одно место, а шкала уровнемера вынесена на отдельную стойку, которую хорошо видно из кабины.

Наличие компьютерной системы контроля жидкости, электронной регулировки давления и нормы внесения из кабины трактора позволяет работать опрыскивателем быстро, удобно, надежно, качественно, равномерно и точно вносить препараты, обеспечивая максимальный эффект от применения средств защиты растений.

По заказу потребителя ОПШ может быть дооснащен опциональным оборудованием, расширяющим его производственные возможности: установка заправочной магистрали для забора воды с фильтром повышает удобство и автономность работы агрегата, позволяет использовать собственный насос опрыскивателя для самозаправки воды из внешних источников и водоёмов.

Все опрыскиватели проходят 100% контроль качества

ОПШ-24-3000

14,2-28,6 га/час

9,3-22,6 га/час

6-12 км/ч

24,0 м

3 м³

70-300
150-400

не менее 185 л/мин

16 км/час

500 мм

1400; 1500; 1800 мм

1800±20 кг

6410x24000x2810 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина обрабатываемой поверхности 24м и объем бака 3000 литров. Также опрыскиватель оснащен дополнительным промывочным баком на 350 литров и миксером на 35 литров.

ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК БОРТОВОЙ

ЗСБ-30

Загрузчик представляет собой приспособление, устанавливаемое вместо заднего борта кузова автомобилей - самосвалов ГАЗ-53, ГАЗ-3507, ЗИЛ-130, КАМАЗ и их модификаций. В конструкции загрузчика использован гидропривод загрузочного шнекового транспортера. Шнек загрузчика имеет два положения: рабочее и транспортное.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель загрузчика	ЗСБ-30
Тип	бортной
Агрегатирование	ГАЗ-53 (3507), ЗИЛ-130, КАМАЗ 55111, 65115
Масса загрузчика (конструкционная)	не более 245 +10% кг
Транспортная скорость	не более 50 км/час
Габаритные размеры загрузчика, мм:	
в транспортном положении	
ширина	2305 ± 50
высота	2220 ± 50
в рабочем положении	
ширина	5545 ± 50
высота	4170 ± 50
Максимальная высота загрузки	4500
Производительность	до 30 т/ч

О ЗАВОДЕ

Предприятие начинает свою историю с 1934 года, пройдя путь от ремонтных мастерских до крупнейшего предприятия по производству навесного, сельскохозяйственного и коммунального оборудования.




Для возможности выполнения различных типов работ у каждой модели погрузчика имеется до 25 видов рабочих органов.

В последнее время предприятие освоило производство прицепных опрыскивателей различных модификаций.




Продукция предприятия разработана и освоена профессиональным конструкторско-технологическим отделом и запатентована. Все производимое оборудование проходит обязательную сертификацию и испытания на государственных машиноиспытательных станциях.

Вся продукция изготавливается в специализированной оснастке. Оборудование представлено во всех регионах Российской Федерации и промышленно – развитых центрах Украины, Казахстана, Беларуси, Молдавии и Армении.

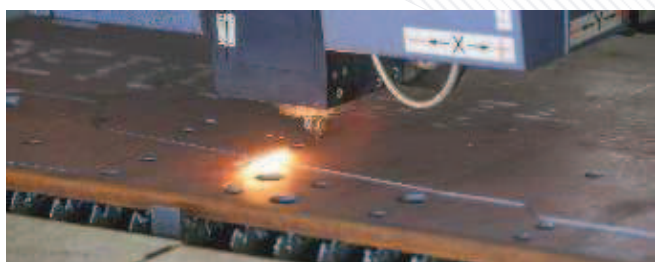

На сегодняшний день предприятие производит 8 видов погрузчиков в разных модификациях в зависимости от типа агрегируемого средства, функциональности и стоимости оборудования. Погрузчики подходят для выполнения любых видов погрузочно – разгрузочных работ с массой груза от 300 до 2000 кг, агрегируются с тракторами тягового класса от 0,6 до 3.

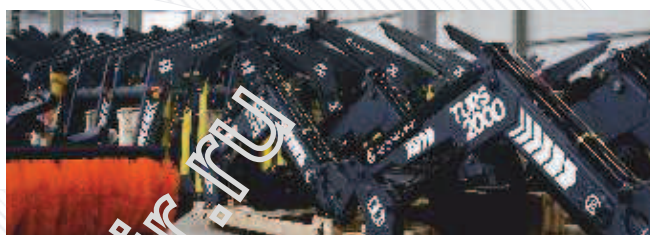

Помимо сельскохозяйственного оборудования предприятие выпускает коммунальную технику для уборки проезжей части дорог и тротуаров. В зависимости от вида выполняемой работы и агрегируемого средства предлагается 20 видов коммунального плужного и 12 видов щеточного оборудования.

Для большей серийности в сочетании со сложностью обработки производственные цеха оснащены высокотехнологичным оборудованием с программным обеспечением, а именно лазерно – раскройные комплексы, станок плазменной резки, ленточно – пильные станки, листогибы, токарные, фрезерные, гильотинные ножницы, термопласты и сварочные роботизированные комплексы. На предприятии имеется 3 линии для нанесения гальванического покрытия, что обеспечивает защиту деталей от коррозии. Окраска производится на линии порошковой окраски, включающей в себя дробеметную обработку и пятистадийную химическую подготовку изделия перед нанесением покрасочного материала.

