


Грабли колесно-пальцевые TDR 650 «HARVEST»

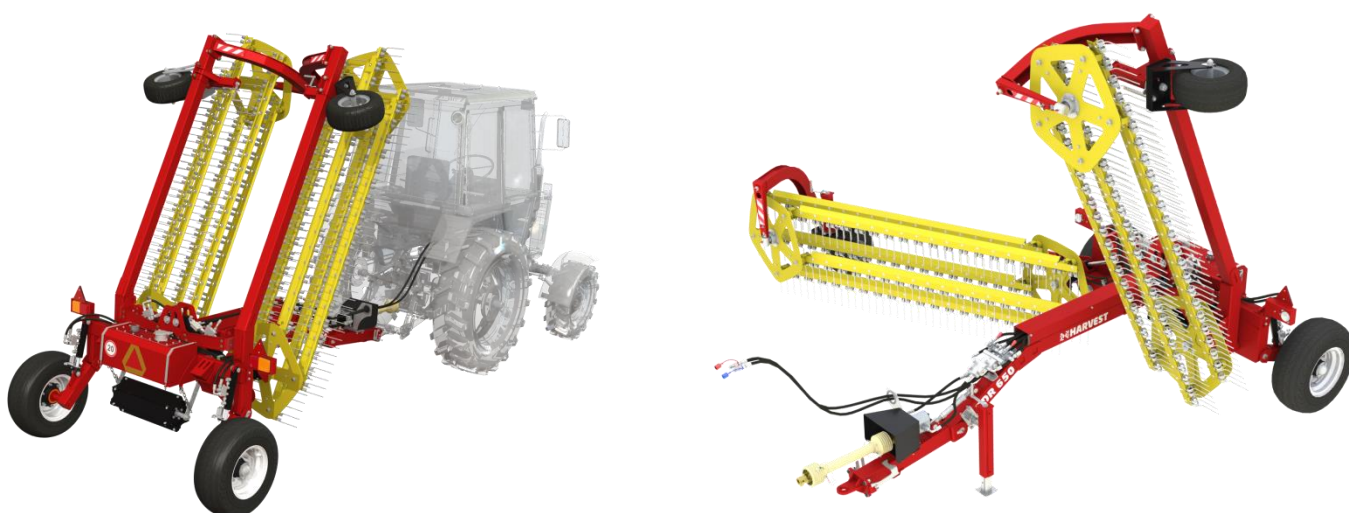

Назначение: Барабанная система сгребания имеет минимальный контакт зубьев с поверхностью, что значительно улучшает чистоту сбора и качество корма, позволяет минимизировать потери скошенной массы до двух раз. Бережность подбора очень важна, чтобы не потерять листья и бутоны скошенной массы, а отсутствие земли и камней в совокупности увеличивает энергетическую ценность корма.

Подготовка к работе осуществляется одним оператором и занимает не более 10 минут.

TDR 650 имеют собственную гидравлическую систему, состоящую из двух насосов и гидробака на 70 литров, что снижает нагрузку на технику.

Грабли имеют функцию переменной работы секций, что дает возможность осуществить переворот вала для сдваивания в стесненных условиях.

Оператор имеет возможность регулировки скорости вращения, подъема секций, а так же высоты подбора массы. Машина обладает большим диапазоном хода секций 40 см вверх, 40 см вниз и 12 градусов в поперечном направлении. Точное копирование рельефа достигается при помощи боковых колес. Продольное и поперечное копирование обеспечивает корректную работу при сложных рельефах поля.

Грабли оборудованы гидравлическим и механическим замком для безопасной транспортировки.

Ширина вала 1,2 метра, что дает возможность работы с расширенным ассортиментом пресс-подборщиков.

Грабли оснащены **прикатным валиком** для работы с большим объемом сена, завершающим формирование аккуратного вала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	TDR 650
Тип агрегатирования	прицепные
Производительность, га/ч, до:	6,5
Ширина захвата (сгребание), м:	6,5
Ширина вала, м:	1,2
Кол-во штанг на каждом крыле, шт	5
Кол-во зубьев на каждом крыле, шт	200
Количество ГЦ	2
Агрегируются с колесными тракторами, классов	0,9
Обороты ВОМ, об/мин	540

Производитель – ООО «Харвест»